



LED照明產品型錄

投射式LED 燈具

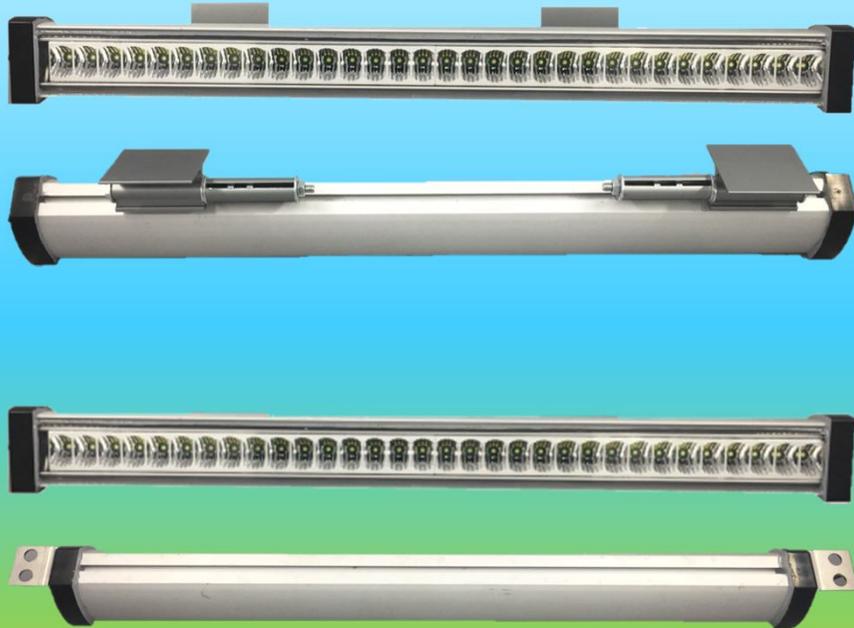

擴散式LED 燈具

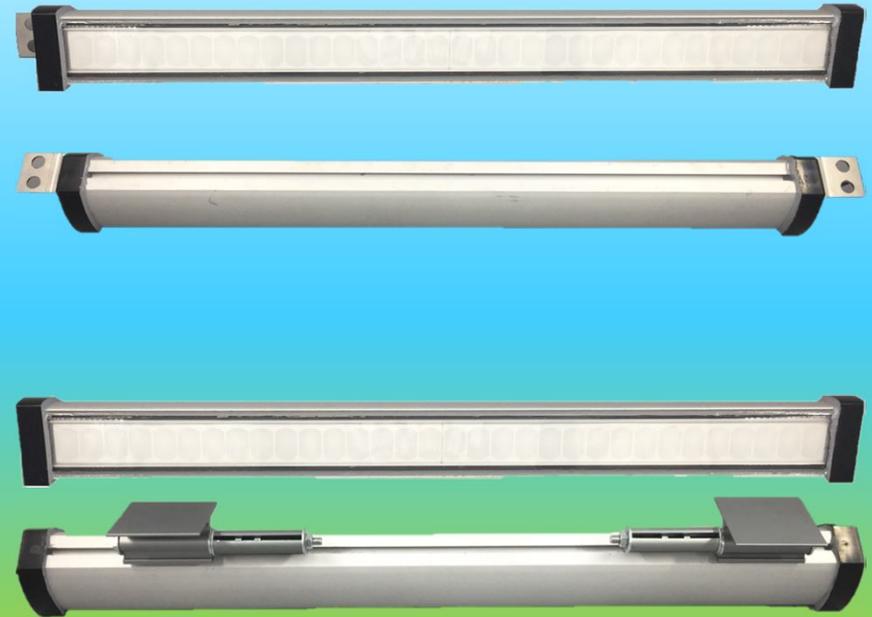

高效率
更省電

可根據應用環境搭配最適合的背架組合

多款機構組合模式及可調式專利機構

單排



專利調整機構可依據應用環境需求調整燈具角度改變照明方向，達到光線優化

雙排




三排



雙排、三排系列可依據現場高度調整光束照射角度，有效確保需求照度及範圍。

專利可調式機構與裝置高度

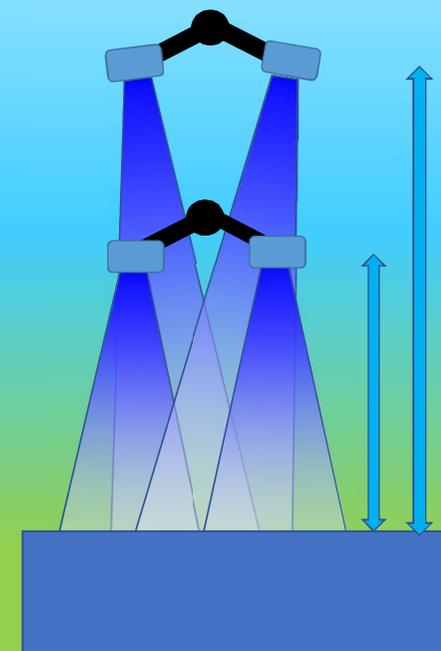

可根據應用環境搭配最適合的組合

各式防水燈具應用

適用場域	功率	色溫	照射高度 (距離)	防水
T霸 (高速公路旁大型看板) 戶外停車場 戶外大型看板 球場/路燈/庭園燈	30W~40W	白光(5700K~6000K) 黃光(3000K)	10M~30M	戶外防水
景觀照明/泳池/水舞 驅蚊照明/賞螢照明	4W~30W	琥珀光(1800K) 黃光(3000K)	5M以下	戶外防水
冷凍倉儲	24W~30W	白光(5700K~6000K) 黃光(3000K)	10M~30M	低溫防水
廚房油炸區/蒸煮	21W~30W	白光(5700K~6000K) 黃光(3000K)	3M~10M	高溫防水
酸鹼化學物質環境 (各類加工廠)	21W~40W	白光(5700K~6000K) 黃光(3000K)	3M~10M	酸鹼化學物質防水

(註：依高度與照度需求調整設置燈距)